
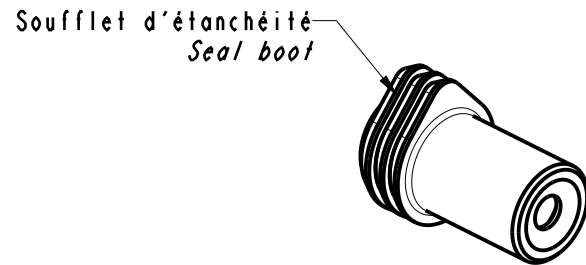


DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.
IMP 036 A

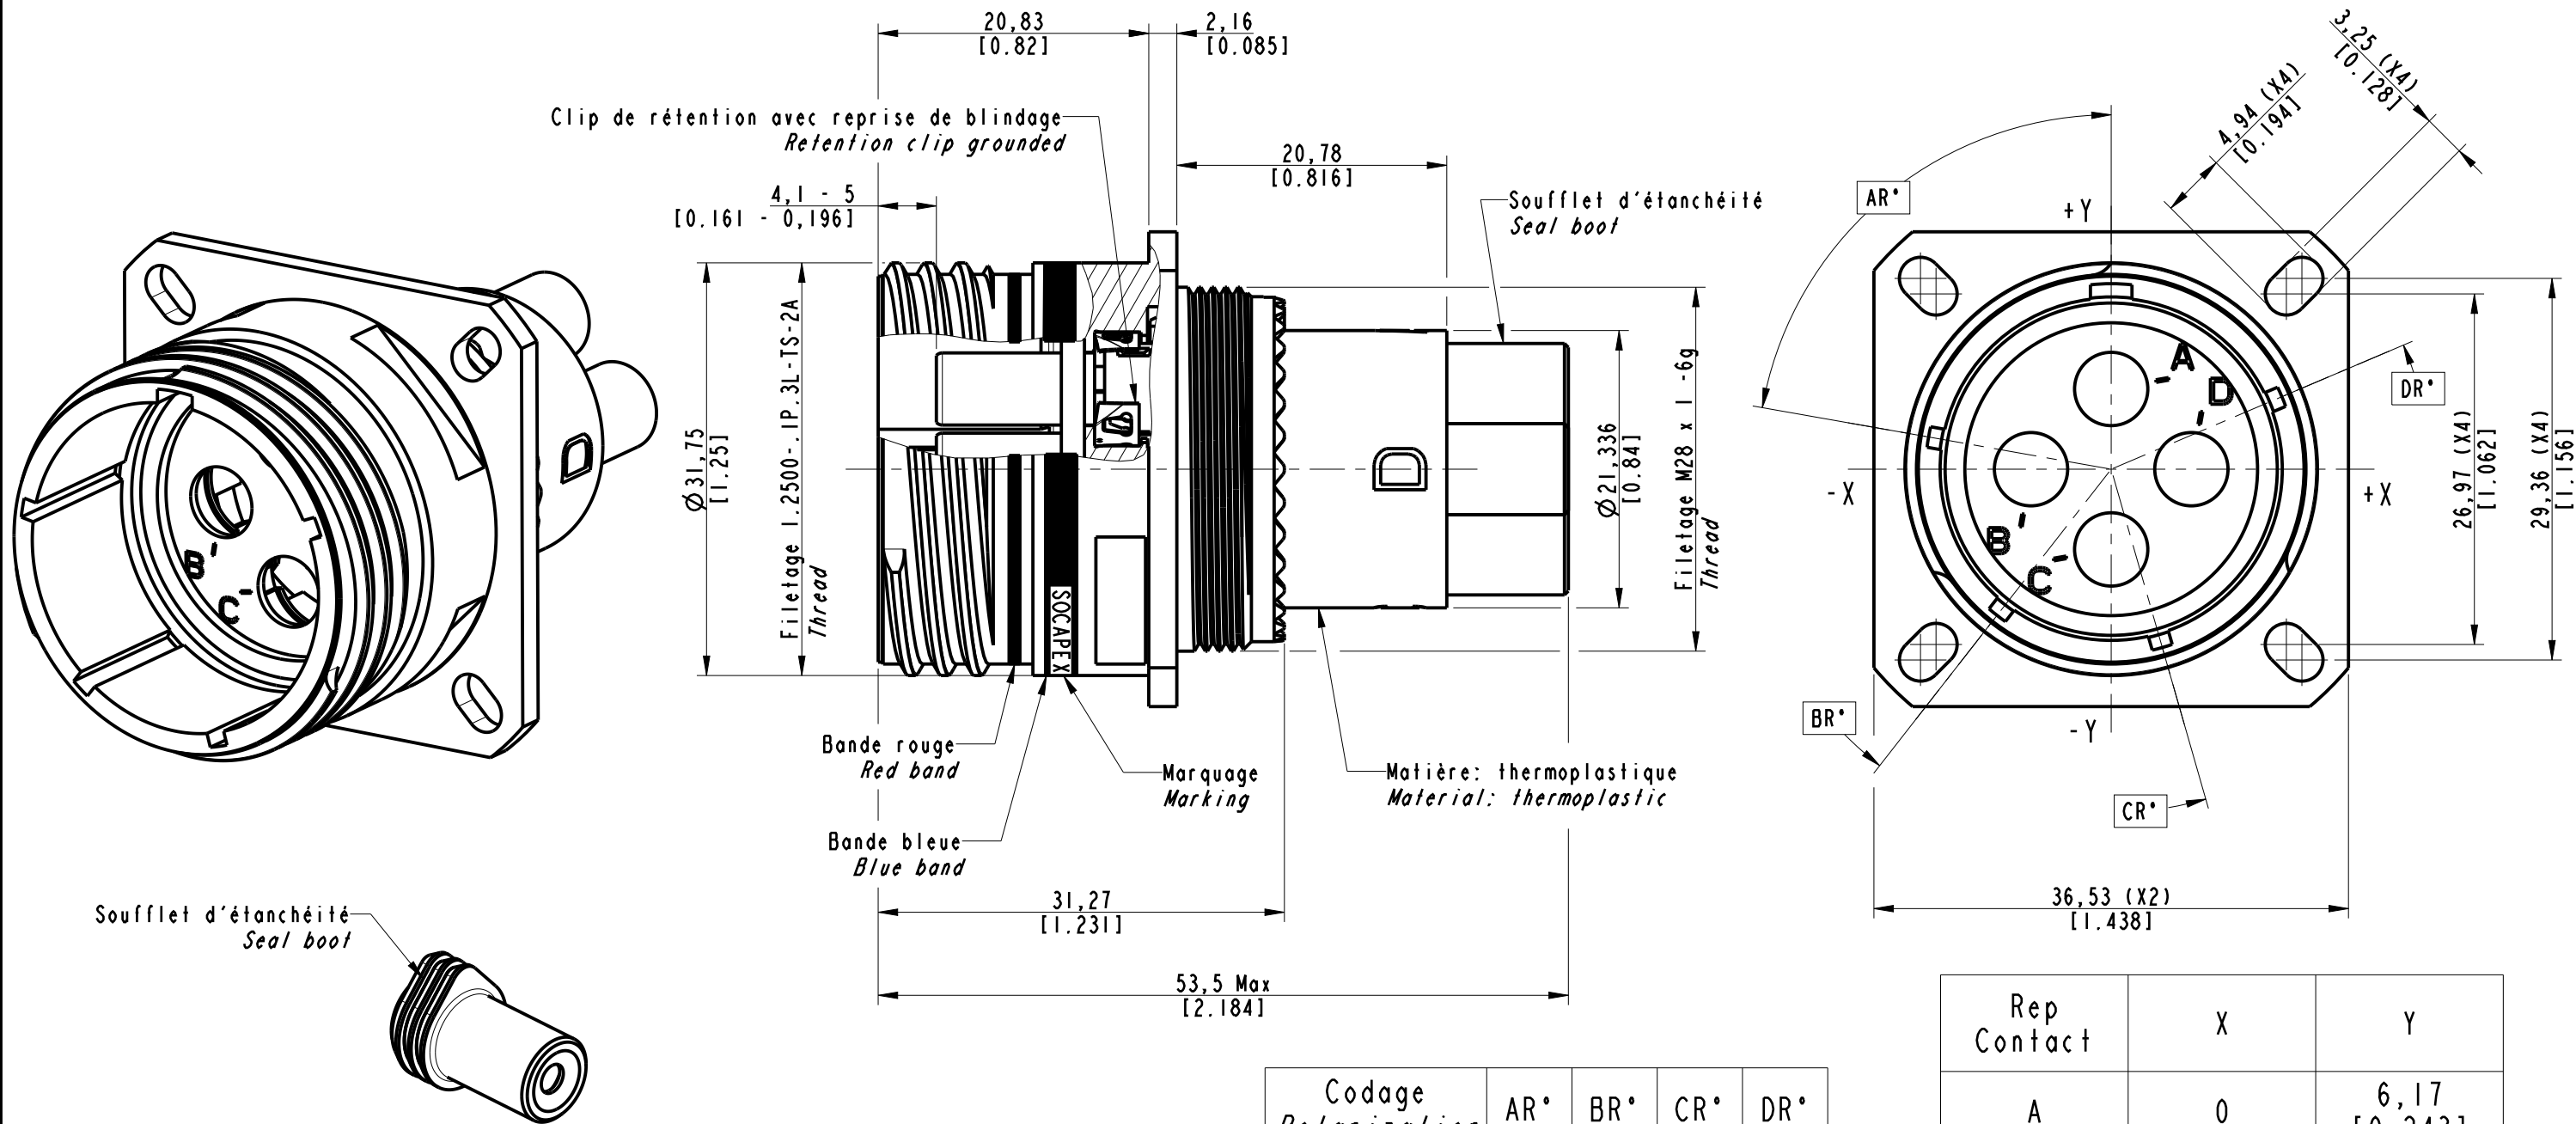

Codage Polarization	AR*	BR*	CR*	DR*
N	80	142	196	293
A	135	170	200	310
B	49	169	200	244

Rep Contact	X	Y
A	0	6,17 [0.243]
B	-6,17 [-0.243]	0
C	0	-6,17 [-0.243]
D	6,17 [0.243]	0

Nota / Notes:

- Interface suivant la norme MIL-DTL-38999.
Interface according to MIL-DTL-38999.
- Le connecteur est livré sans contact. Il peut recevoir des contacts Quadrax 603113 ou similaire.
The connector is delivered without contact. It can receive Quadrax contacts 603113 or similar.
- Plage de température en fonctionnement: -65°C à 1 to +125°C (-85°F à 1 to +257°F).
Operating temperature range:
- Matière: Aluminium Protection: Nickel ou Cadmium vert olive.
Material: Aluminium Plating: Nickel or Olive drab cadmiun.
- Les soufflets d'étanchéité sont livrés non montés.
Seal boot are delivered unassembled.

Embase / Receptacle 221YYY

Genre TVP00GQ taille 19
Type TVP00GQ size 19

MODIFICATIONS	B	MAJ	ECHELLE	Amphenol Socapex	DESSIN: RINSANT 1e 13/09/16
			2		TECHNIQUE: PLAIDEAU 1e 21/11/16
					B
				BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	181-PLC-382-00 1/1